



SAKURA

櫻花淨水

P0882櫻花電解水生成器

Sakura Water

保證卡

- ◎ 自購買日起一年內發生故障，可享免費維修服務。
- ◎ 保證逾期如有故障或配發零件，酌收材料費，保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或未使用原廠濾心及定期保養等人為因素，致使機件故障，零件酌收材料費。
- ◎ 服務人員至府上服務時，請出示本證，若遺失時不予補發且須付修理費，故請妥善保管。
- ◎ 本保證卡若無蓋公司章，認定印時，不發生效力。

- ◎ 用戶姓名 _____
- ◎ 地 址 _____
- ◎ 品 名 _____
- ◎ 製造號碼 _____
- ◎ 安裝日期 _____
- ◎ 經 銷 處 _____

謝謝您的惠顧！



SAKURA

台灣櫻花股份有限公司
TAIWAN SAKURA CORPORATION



全省服務電話

基隆(02)26942345 新竹(03)5315112 嘉義(05)2373826 屏東(08)7374777 台東(089)321547
台北(02)26942345 台中(04)23119566 台南(06)3554563 宜蘭(03)9518411 澎湖(06)9276850
桃園(03)3522190 彰化(04)8355159 高雄(07)7862555 花蓮(03)8522346 金門(0823)30936

服務專線：0800-021818

蒙您購買櫻花產品，非常感謝。

使用前請閱讀本使用說明書，並正確地使用。

保證書從商店取回之際，請務必確認是否記入必要之事項。

製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。

請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

鹼性離子水的使用方法

■ 平日保健飲水

- 一日飲用二公升左右，能夠增強腸胃機能〔緩和消化不良，腸胃的異常發酵，慢性下痢，胃酸過多，具制酸效果〕。
- 小孩飲用，能補充鈣質，防止性情急躁，長得結實。
- 能改善體質，及淨化血液，消除血液脂肪，促進血液流通暢快。
- 促進新陳代謝，防止老化。

■ 沖泡飲料

- 咖啡、紅茶、烏龍茶.....等，使用鹼性水沖調，更是色美、味佳。
- 威士忌、白蘭地、日本酒.....等，使用鹼性水沖調，更能保有酒品的甘醇美味，且防止宿醉。

■ 料理

- 煮飯時使用，使米飯香Q美味，不易變黃、腐爛。
- 煮菜時使用，材料味道易滲出，柔軟可口，更鮮美。
- 鹼性離子水導熱佳，縮短料理時間，省時又省錢。
- 內臟、肉類等浸泡鹼性水後，能除去腥味。

■ 注意事項

- 敏感體質與病中就醫者，使用前請與醫師相談。
- 直接飲用鹼性離子水時，請勿超過PH值10以上。
- 鹼性水保存時，請以密封容器放入冰箱冷藏室3日內使用。
- 每日啓用時，先按酸性鍵放流10秒後，再調回鹼性適當段使用。
- 數日間未用時，先按酸性鍵放流30秒以上，再調回鹼性適當段使用。
- 水質較硬地區，會有白色懸浮物產生，只需調整電解強度及可改善此一現象。

酸性離子水的使用方法

■ 美容

- 具收斂效果，洗臉後能使皮膚細緻動人，刮鬚後使用，亦有良效。
- 洗澡水中加入酸性水，2-3杯，不易沾上水垢，既能全身美容，亦容易保持浴缸的清潔。

■ 清潔

- 可供個人衛生的漱口水。
- 廚房的清洗：因酸性離子水含洗淨力及抑菌，無論鍋、碗、杯、盤均能洗的光亮晶瑩；菜板的洗淨、消毒；抹布抑菌洗潔均有良好的效果。


■ 其它

- 使用於寵物的整毛梳理，使寶貝的毛變光澤，皮膚抵抗力增強。
- 燙麵使用酸性水，能使麵條更Q，更光滑。
- 調理麵衣時，加入酸性水，能使炸物酥鬆可口。

■ 注意事項

- 請勿飲用酸性水、洗淨水、PH測試液滴過的水。
- 勿以銅製容器盛裝酸性水，勿以鋁製容器盛裝鹼性水。

特長


- 可分別使用三種水
「鹼性離子水」、「酸性離子水」、「淨水」三種水，依照用途而選擇使用。
- LED 顯示
· 用LED顯示生成中之水的狀態一目瞭然。
· 打開龍頭通水時，將會顯示PH值。
- PH值選擇按鈕
· 輕鬆容易就可以選擇設定之PH值的好水
- 誤飲防止功能
· 生成酸性離子水或洗淨時會有鳴音告知，LED並顯示  訊息。
- 濾心更換告知功能
· 濾心必須更換時由濾心交換燈告知。(請洽專業人員更換服務)

請按照用途，有效使用。

- 鹼性離子水
按鹼性按鈕，使用從龍頭上方出水口出來的水是「鹼性離子水」
下方流出來的水是「酸性離子水」。
- 酸性離子水
按酸性按鈕，來使用龍頭上方出水口出來的水會變成「酸性離子水」
下方酸性水管流出為鹼性水(不建議飲用)。
- 淨水
按淨水按鍵從上下出水口出來的水皆為淨水。

注意 酸性水不可飲用

各部位的名稱

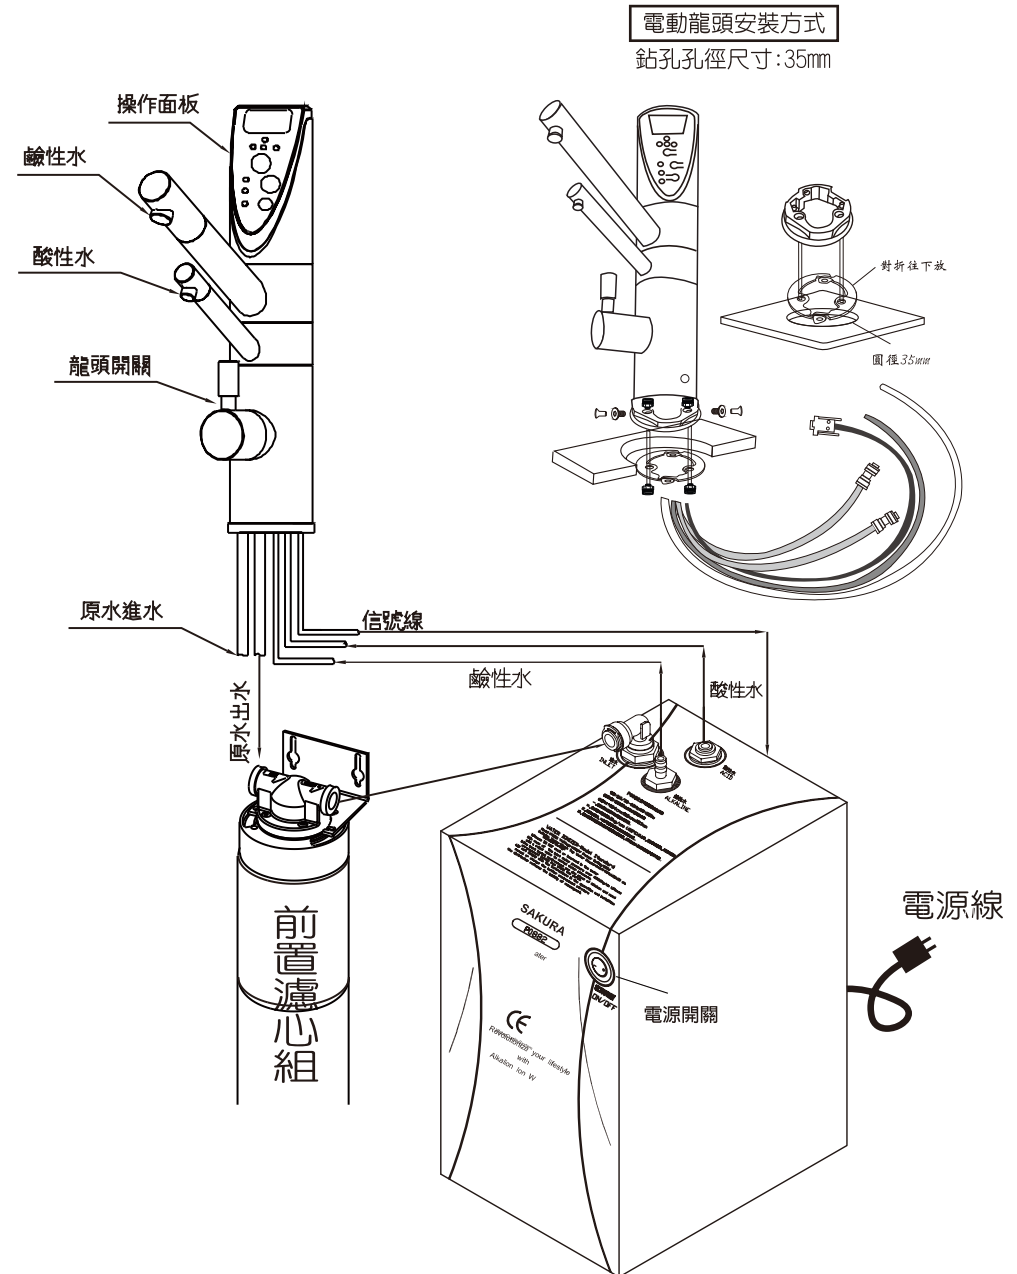




注意

- 請安裝在水平的地方。
【請勿安裝在會搖晃或傾斜的平台上】
- 為了確保龍頭按鍵操作安全穩定，請勿用水沖洗。

請勿安裝在下列地方。(可能會造成意外、故障的原因)


- 使用火的地方或其他任何高溫附近(60°C以上)。
- 陽光直接照射的地方。
- 溼氣及灰塵多的地方。
- 管線配置2米內無地面排水孔等區域。
- 進水壓力若超過3.5Kg (45PSI) 以上時，應加裝減壓閥，以避免機器漏水。

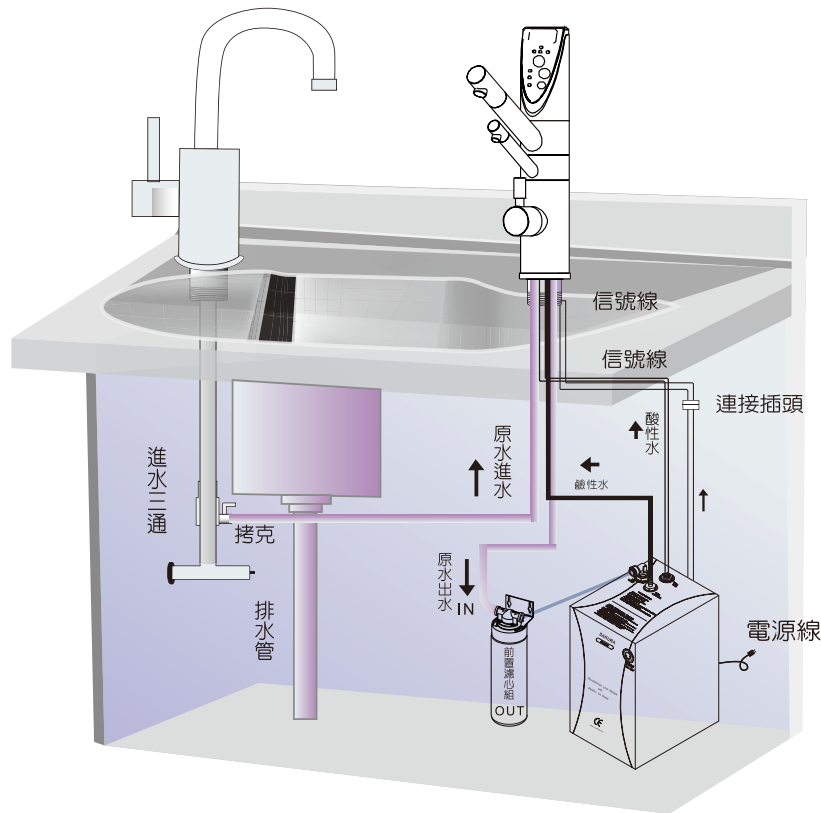

※注意需裝在冷水出水口處


1. 傳統壁上型龍頭(三通管進水接頭安裝)

- (1) 先將牆壁上之水龍頭拆下，以進水三通之外螺紋管頭鎖入牆壁，而另端之內螺紋管頭則供原水龍頭鎖固。
- (2) 以水流控制閥(拷克)的外螺紋鎖入進水三通接頭的側邊，並將水管鎖在拷克上，水管另一端接上主機之進水位置(IN)，即完成入水控制開關閥。

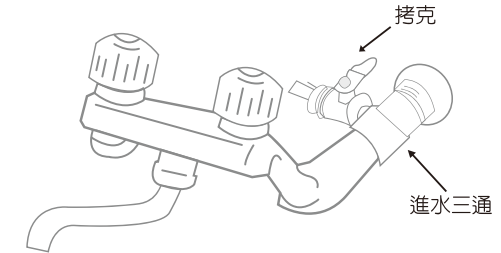


2. 檯面型龍頭(水源接在流理台下的三角凡而上)

- (1) 將三角凡而(冷水部位)之高壓軟管拆下，以進水三通之內螺紋鎖入，另端進水三通之外螺紋則鎖入高壓軟管。
- (2) 以水流控制閥(拷克)的外螺紋鎖入進水三通接頭的側邊，並將水管鎖在拷克上，水管另一端接上主機之進水位置(IN)，即完成入水控制開關閥。

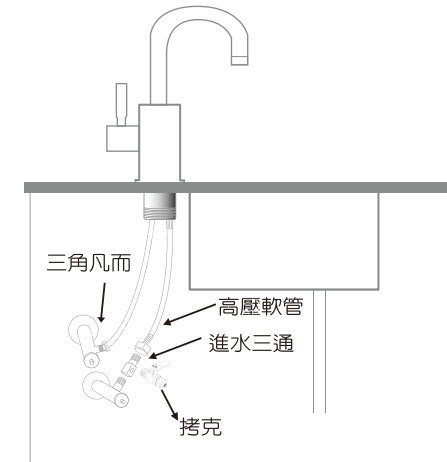

※ 以上圖文敘述如有按裝上之疑問，請洽各區經銷商。

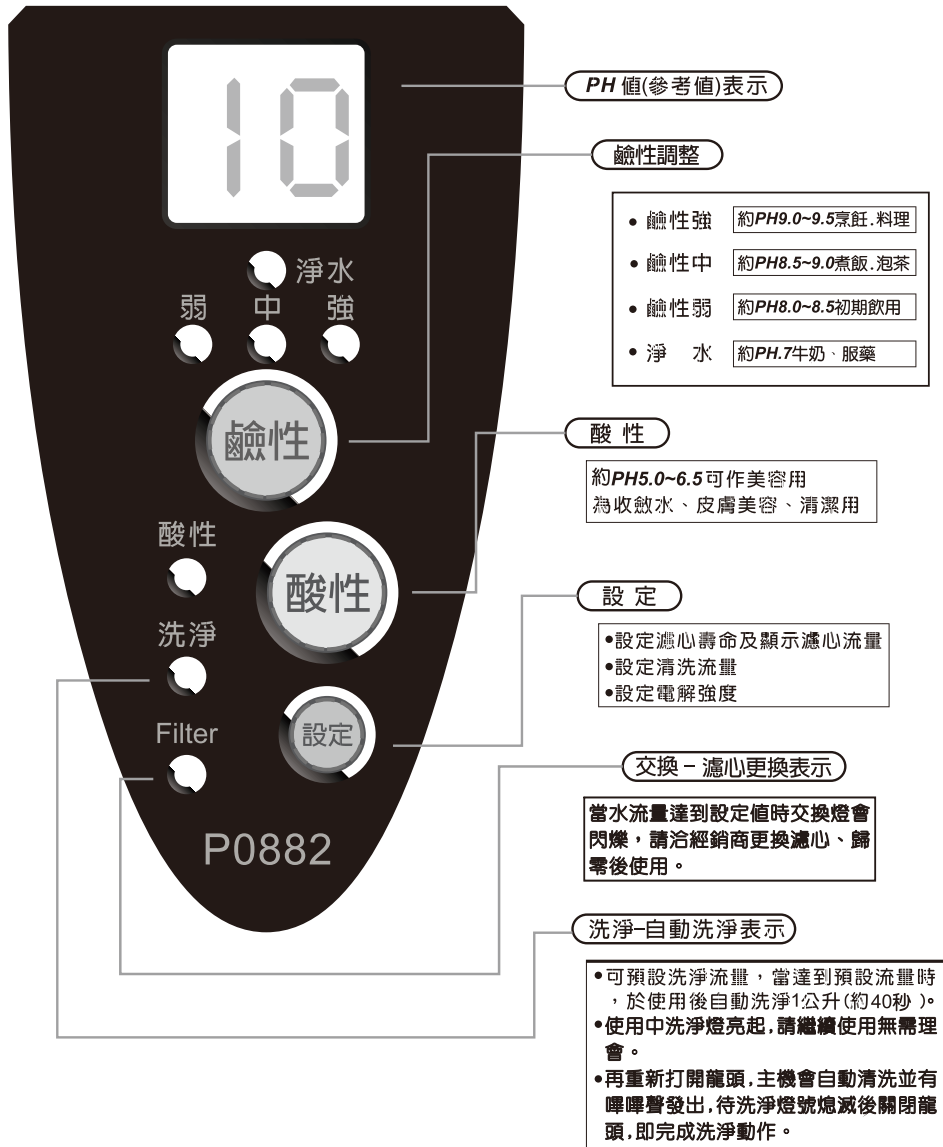

設定方法

A. 濾心壽命設定

1. 押 **設定** 鍵連續3秒後放掉
2. 按 **設定** 鍵至螢幕數字字尾出現 **F 2F** 後放掉
3. 再押住 **設定** 鍵後不放
4. 按 **鹼性** +增加
5. 按 **酸性** -減少

※調整後，等數字閃爍3次，表示完成設定(手放開設定鍵)

螢幕顯示-濾心壽命設定



單位為1000公升
表示濾心壽命



數字閃爍3次表示
設定完成

- ◎單位為1000公升，12F表示濾心壽命設定12000公升
- ◎請勿將濾心壽命數字歸零，否則將會影響府上飲用水的安全。

B. 濾心累計使用量顯示

◎若交換燈未亮時，則無法調整濾心累計使用量數字。


1. 押 **設定** 鍵連續3秒後放掉
2. 按 **設定** 鍵至螢幕數字字尾出現 **L 12L** 後放掉
3. 再押住 **設定** 鍵後不放
4. 按 **鹼性** +增加
5. 按 **酸性** -減少

※調整後，等數字閃爍3次，表示完成設定(手放開設定鍵)

螢幕顯示-濾心累計使用量



單位為1000公升
表示濾心累計使用量



數字閃爍3次表示
設定完成



交換燈亮時-螢幕顯示
表示濾心累計使用量

◎當交換燈亮時，需將濾心累計使用量數字歸零後，交換燈會熄滅，方可繼續使用。

C. 設定使用流量洗淨

1. 押 **設定** 鍵不放(3秒)
2. 按 **設定** 鍵至螢幕數字字尾出現 **C 3C** 後放掉
3. 再押住 **設定** 鍵後不放
4. 按 **鹼性** +增加
5. 按 **酸性** -減少

※調整後，等數字閃爍3次，表示完成設定(手放開設定鍵)


螢幕顯示-洗淨流量設定



單位為(10公升)



數字閃爍3次表示
設定完成



清洗時-螢幕顯示

- ◎當水流量達到設定時，於使用後自動洗淨(約40秒)
- ◎可依當地水質設定。
- 3C 代表30公升清洗一次
- 4C 代表40公升清洗一次
- 5C 代表50公升清洗一次

D. 設定電解強度

1. 押 **設定** 鍵不放(3秒)
2. 按 **設定** 鍵至螢幕數字字尾出現 **P HP** 後放掉
3. 再押住 **設定** 鍵後不放
4. 按 **鹼性** +增加
5. 按 **酸性** -減少

※調整後，等數字閃爍3次，表示完成設定(手放開設定鍵)

螢幕顯示-電解強度



- HP代表強電解(低硬度水)
- CP代表中度電解(中硬度水)
- LP代表低電解(高硬度水)



數字閃爍3次表示
設定完成

※ 警語原廠設定為最佳狀態，若需做微調設定請洽櫻花服務人員，避免出現設定疏失。

鹼性水的生成



1. 押下鹼性按鍵，選擇喜歡需要的PH值

強 約PH9.0~9.5 烹飪料理
中 約PH8.5~9.0 煮飯、泡茶
弱 約PH8.0~8.5 初期飲用

2. 打開水龍頭

上出水管流出鹼性水
下出水管流出酸性水
通水10秒後酸鹼性水開始生成
· LED面板數字呈綠色

3. 使用後關上水龍頭

電極自動洗淨後，進入待機狀況
為節省能源，使用後LED面板數字將自動消失

注意

下列狀況之水請勿飲用

- 酸性水
- 鳴音時生成的水
- LED面板未顯示PH值
- 2天以上未使用之狀況，請先通水30秒後再使用

酸性水的製作方式

1. 押下酸性按鍵

液晶面板呈酸性值
範圍PH約5.0-6.5

2. 打開水龍頭

上出水管生成酸性水，
下出水管排出鹼性水。

3. 使用完畢後， 關上水龍頭

鹼性水會自動回復。



淨水的製作方式


1. 押下鹼性按鍵選擇 至淨水燈號

PH值的範圍(中性)
服用醫藥品及泡牛奶時

2. 打開水龍頭

上出水管流出淨水，下出水管
亦流淨水，但請飲用上出水管
流出之淨水

3. 使用完畢後， 關上水龍頭


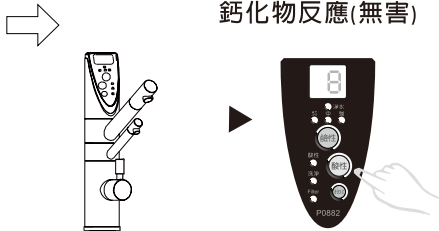








疑問排除1




	故障狀況	可能的原因與處理
關於顯示	沒有顯示 或者 顯示數字不清楚	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源插頭鬆掉。 → 請把電源插頭完全插入插座內。 ● 信號線之連接插頭未插好。
	濾心更換燈 一直亮著(紅色)	<ul style="list-style-type: none"> ● 有沒有忘記重新設定累積使用量？ 更換濾心後，請重新設定累積使用量。
	濾心更換燈(紅色) 很快就開始閃爍、亮燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 在LED顯示，確認濾心壽命。 → 使用量過多時，很快就會閃爍、亮燈。
關於生成水	生成水、淨水的水量 低於1公升	<ul style="list-style-type: none"> ● 濾心有沒有阻塞。 → 因為自來水水質(濁度、鐵鏽等)，濾心會阻塞的時間出現大幅度的差異。請更換濾心。
		<ul style="list-style-type: none"> ● 因為水壓降低，流量有沒有下降。 → 請等到水壓回復。
		<ul style="list-style-type: none"> ● 給水管有沒有折到。 → 折到的地方還原。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 開關有沒有關太緊。 → 請開開關。 	
有異味	<ul style="list-style-type: none"> ● 濾心的去除功能降低。 → 請更換濾心。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 鹼性離子水的PH值有沒有太高。 → 請降低PH值再使用。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用後造成管路內部鈣化。 → 請洽總公司或各區經銷商人員服務。 	

※ PH值會因各地水質及水壓不同而有所差異。

疑問排除2

疑問狀況	可能原因	參考頁數
<p>有白色浮遊物</p> 	<p>鈣化物反應(無害)</p>  <p>押下酸性按鈕，酸性水通水2-3分鐘</p>	P.5
<p>有紅色水質</p> 	<p>水道管線之水鏽生成，請於每日將原水流至無紅水再電解生成使用。</p> 	P.5
<p>玻璃杯中的鹼性水，看似有閃閃發光的浮游物</p> 	<p>PH值過高造成鈣化物→請調降PH值使用</p> 	P.5
<p>玻璃杯中的鹼性水，有茶褐色或黑色的沉澱物</p> 		P.5

疑問排除3

疑問狀況	可能原因	參考頁數
<p>鋁製的鍋，壺等內面變黑</p> 	<p>這是因為鹼性水加熱後，氧化形成(無害) →請使用防蝕鋁製品或鋁製品以外之器具</p> 	—
<p>鍋，壺等內面水垢</p> 	<p>水中之鈣質加熱所析出(無害) →以熱水加點醋浸泡就能洗乾淨</p> 	—
<p>煮沸後有白色物質呈現</p> 	<p>水中礦物質，加熱後結合為碳酸鎂、碳酸鈣無害，調降PH值或使用淨水即可改善</p> 	P.5
<p>鹼性水煮飯後於保溫存放時變黃</p> 	<p>此為米中之氨基酸加熱後之反應(無害) →調降PH值後再使用</p> 	P.5

測量PH值




注意

PH值測試液及含有PH測試液的水皆含(化學藥劑)，請勿飲用及直接接觸人體。
如不小心飲用或接觸時請使用大量水灌飲洗滌，並建議立即就醫洽詢。
使用過後切記務必將蓋子旋緊，並存放在孩童無法取得之陰暗處。

PH值測試液含有酒精，請勿靠近火源。

測量PH值時，會因水質及流量有所改變。

1. 為了確保測試出穩定的PH值，打開龍頭生成10秒後，再取水於專用杯中滴入測試液
2. 滴入PH測試液生成水中，輕輕搖晃杯子。
3. 將著色的水之顏色與PH紙比色紙表作比較，顏色一樣的數值就是生成水之PH值。

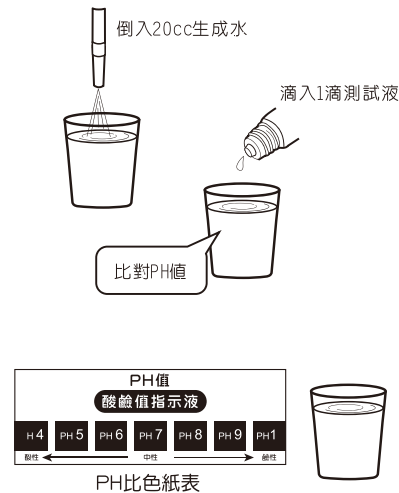

● 因各地水質水壓不同關係PH值會有所差異

注意事項

◎ 請務必遵守不要使用非自來水水源如：地下水、井水、海水、山泉水...等。
(易造成飲用上的安全)

(請遵守)

◎ 在於水質硬度較高的地區，每天第一次使用時切換至酸性水模式約60秒，以降低管路及出水口鈣化速度若發現出水口水流不順現象時，可將出水口之整水網拆下清洗即可。

標準規格

型號	P0882	
電源	AC110V 50/60HZ	
消耗電力	最大約250W(待機時1W未滿)	
本體	尺寸	寬180mm 深230mm 高340mm
	重量	約8kg
給水銅器	尺寸	外徑47mm 高217mm
	重量	約1.6kg
	水龍頭鑽孔	孔徑尺寸35mm
	材質	低鉛銅鍍鉻
	給止水裝置	陶瓷軸心
	電解方式	水道水過濾供給連續生成
	電解能力切替	3階段鹼性水、酸性水、淨水
	連續可能使用時間	約40分鐘(依各地水質不同亦有誤差)
	電極洗淨	自動洗淨(可設定洗淨公升數)
	適用水壓	0.5Kg~3.5Kg
	使用最高水溫	40°C
	保護裝置	過電流、溫度機體內部保護/誤飲鳴音警示等