





SAKURA CARE 承諾照顧你家一輩子

SAKURA CARE是櫻花永續經營的售後服務，不只代表檢測後安全的保證，更象徵SAKURA CARE永不間斷關懷你家的心，因此我們特別培訓了具備專業證照的服務專員，一通電話服務就到。SAKURA CARE以積極主動、持續關懷的服務精神，堅持用心做到好，無時無刻關心你居家生活的安全。

SAKURA CARE 堅持四項永久售後服務的承諾：

- 永久免費送安檢：關心消費者的熱水器使用安全，提供免費的瓦斯安全檢查服務。
- 永久油網免費送到家：關心消費者的健康，持續不間斷地提供免費的油網，供消費者更換，確保媽媽的健康。
- 永久免費廚房健檢：關心消費者的廚藝生活，提供免費的漏水檢查，瓦斯管路檢查，電器配備電路懸吊安檢，櫃體系統檢查，五金系統檢查。
- 永久免費水質健檢：關心消費者的飲水品質，提供免費的水質檢測，專人到府保養服務。

免費服務專線：**0800-021-818** www.sakura.com.tw


■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費水質健檢

目 錄

一、外型尺寸.....	01
二、部品名稱.....	02
三、按裝原則.....	03
四、按裝施工說明.....	04
五、使用方法.....	05
六、使用注意事項.....	07
七、保養/油網免費送到家.....	08
八、異常狀況處理	09
九、配線圖	10
十、性能表	11

外型尺寸

■ DR-3590L/DR-3590XL系列
DR-9590L/DR-9590XL系列

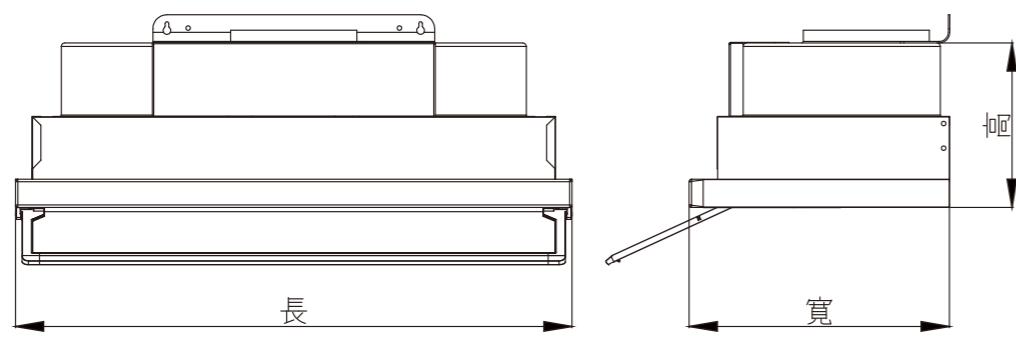


機型	外型尺寸(長X寬X高)
DR-3590L	790X346X235
DR-3590XL	890X346X235
DR-9590L	790X346X235
DR-9590XL	890X346X235

01

部品名稱

■ DR-3590L/DR-3590XL系列
DR-9590L/DR-9590XL系列

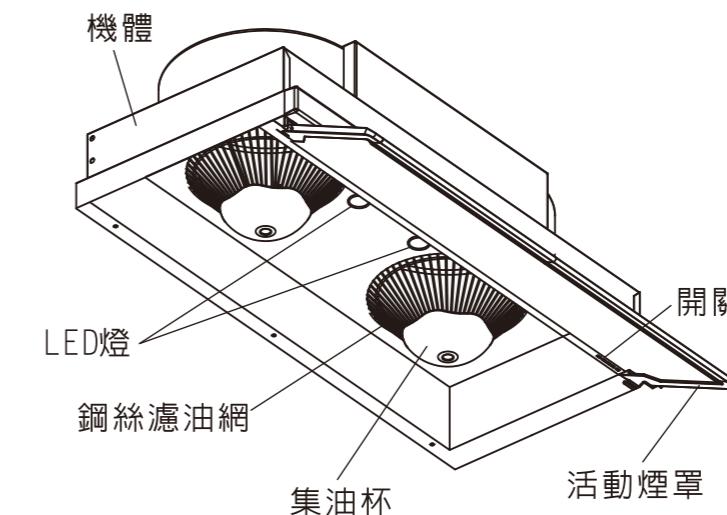


■部品零件

名稱	簡圖	名稱	簡圖	
鋁風管	規格: 6"(Ø 146.8mm) 	1支	風管座 	1個
附件包		(內附 1/4"孔塞 X4 及 Ø4X32L木螺釘 X4) 1包	說明書 	1本
安裝施工圖		1張		

02


按裝原則

- 除油煙機按裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。(圖3-1)
- 除油煙機按裝於爐台之正上方。(圖3-2)
- 按裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油盤(或集油杯)內積油將傾向單邊而溢出機體外。(圖3-3)
- 排風出口至機體之距離，應儘量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。
- 除油煙機之按裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65-70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。(圖3-4)
- 排氣管按裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。
- 電氣按裝：
 - 電源一定要使用額定電壓。(110V~60Hz)
 - 本油機電源線為含有接地線功能之3P插頭，請按裝時使用相同規格之接地插座。並確認機體確實達到接地功能。

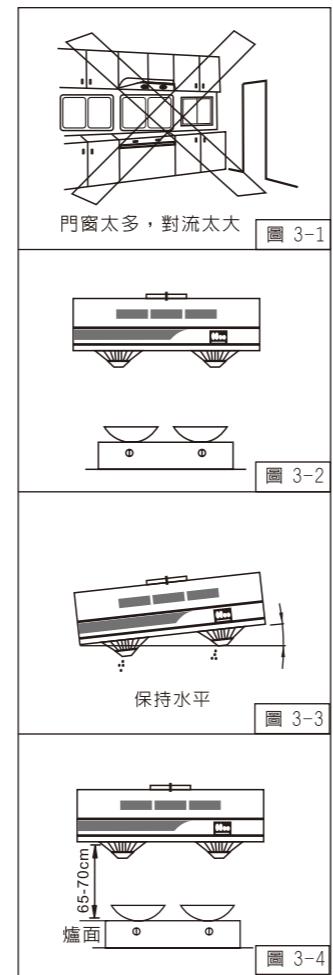

按裝施工說明

- 打開紙箱檢視換網卡、說明書、鋁風管、風管座.....等附屬配件是否齊全。
- 按裝前先接上電源操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。
- 在已選定的按裝位置上，將按裝施工圖貼上以1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內，並於配合施工圖吊鐵鑰匙孔旁邊之孔位鎖上4支木螺釘。(圖4-1)
- 將機體懸掛於木螺絲釘上，機體要保持一定的水平。(請參閱安裝原則第3項敘述)(圖4-2)
- 將鋁風管之一端套入風管座，並拉伸鋁風管至所需長度後，並將風管座端以4×12L螺絲(附於機體上)固定於機體出風口及風管另一端固定於排氣孔上。(圖4-3)
- 機體按裝完成後，請務必做好接地工程。

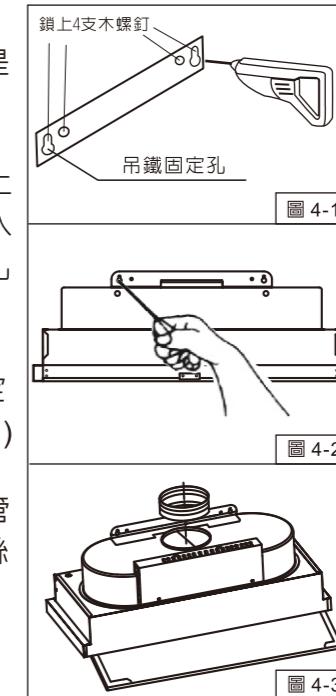

使用注意事項

1. 維修、保養前請先移除電源接頭。
2. 當拆洗立體濾油網時，請勿開機使用。
3. 除清洗油網外，非專業人員嚴禁本機內部拆卸。
4. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火，以免燒壞機體)。
5. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。
6. 集油盤(或集油杯)嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗；建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗精、沙拉脫清洗。
7. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
8. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
9. 不可在除油煙機下方直接燃燒。
10. 排氣管安裝時，其排出口方向，不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他之燃燒之排氣通道釋出。
11. 當玻璃煙罩拉出使用時，請勿重壓玻璃煙罩。
12. 欲更換LED燈前，請先拔除電源插頭，再進行更換。
13. 須遵守排氣排放的相關規定。

保養 / 油網免費送到家

■ 保養

保養重於維修：

為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

※保養維修時應將插頭拔掉！

A. 常保持機體外部潔淨：

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與中架板，經常保持乾淨以維護其美觀及衛生。

B. 清除積存之污油：

當集油盤(或集油杯)內所盛之油汙已達8分滿，須隨時將油汙倒掉，以免有溢出的可能。(集油盤、集油杯如何拆裝已於使用方法中敘述。)

C. 立體濾油網之清洗：

1. 立體濾油網使用過久後，會因油膜之附著而影響美觀，因此應視實際情況，最好每半個月清洗一次，請勿超過一個月，以免不易清洗潔淨。

2. 清洗時將立體濾油網浸泡於中性洗潔劑中，清洗後再組合，立體濾油網可分成立體內濾油網及立體外濾油框，換網時只需更換內網。

3. 立體濾油網之拆裝請參閱使用方法中敘述。

■ 油網免費送到家

凡購買櫻花除油煙機，即可享有『永久免費油網送到家』專業售後服務：

● 第一年，請於安裝後立即將回函卡資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄回函卡資料，本公司將儘速寄送油網至您府上，以維護您日後使用上之便利。

● 第二~四年，公司將固定每年於消費者資料登錄之次月份，寄送出一年份6只油網。

● 第五年起，公司每年將寄送確認函至您府上，若貴府仍需要櫻花油網寄送服務，請將確認函資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄，公司將持續寄送油網至您府上。


異常狀況處理

1. 使用中發現異常狀況時，請將開關電源切掉，並就近洽請櫻花牌分公司服務站或經銷商至府上維修。
2. 處理異常狀況時請先將開關電源切掉。

狀況	原因及處置方法	使用工具
電源線損壞	若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。 ※就近洽櫻花分公司服務站或經銷商至府上維修。	十字起子 尖嘴鉗
ON/OFF 鍵閃爍過電流	馬達堵住/馬達線短路： A.拔除電源。B.轉動風扇查看有無卡死狀態。C.馬達無卡死狀態，重新送電運轉。D.檢查馬達線是否有破損現象。 E.狀況排除之後仍出現異常，請送回經銷商。	十字起子
Turbo 鍵閃爍 馬達相位脫落	馬達端子接線斷線或短路： A.拔除電源。B.檢查馬達相位迴授線材，是否有斷掉或短路。 C.重新送電運轉。D.狀況排除之後仍出現異常，請送回經銷商。	十字起子
on/off 電源指示燈不亮	通訊線斷線或短路及按鍵開關，驅動器損壞： A.拔除電源。B.檢查面板與驅動器間線路是否脫落。 C.線路正常，請送回經銷商更換驅動器。	十字起子
馬達無運轉	馬達線材脫落或斷線： A.拔除電源。B.檢查馬達連接線是否脫落或斷線。 C.重新送電運轉。D.若狀況未排除，請送回經銷商更換。	十字起子
中架板外緣漏油	A.拆下立體濾油網，查看兩入風口流道與風胃是否密接妥當。 B.查看風管座與風胃之結合處是否漏油；如是，即用油漆或強力膠予以補填。	十字起子
機體震動	A.查看馬達是否鎖緊。 B.如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。	十字起子
吸力不強	A.除油煙機與爐面的距離太高。 B.除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 C.除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後部下方放一塊三夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 D.參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。	
機體裝設歪斜	A.如係左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 B.如係向前傾斜，則由木螺釘再行銷入牆壁，(釘身大約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。	十字起子

配線圖

■ DR-3590L/DR-3590XL系列
DR-9590L/DR-9590XL系列

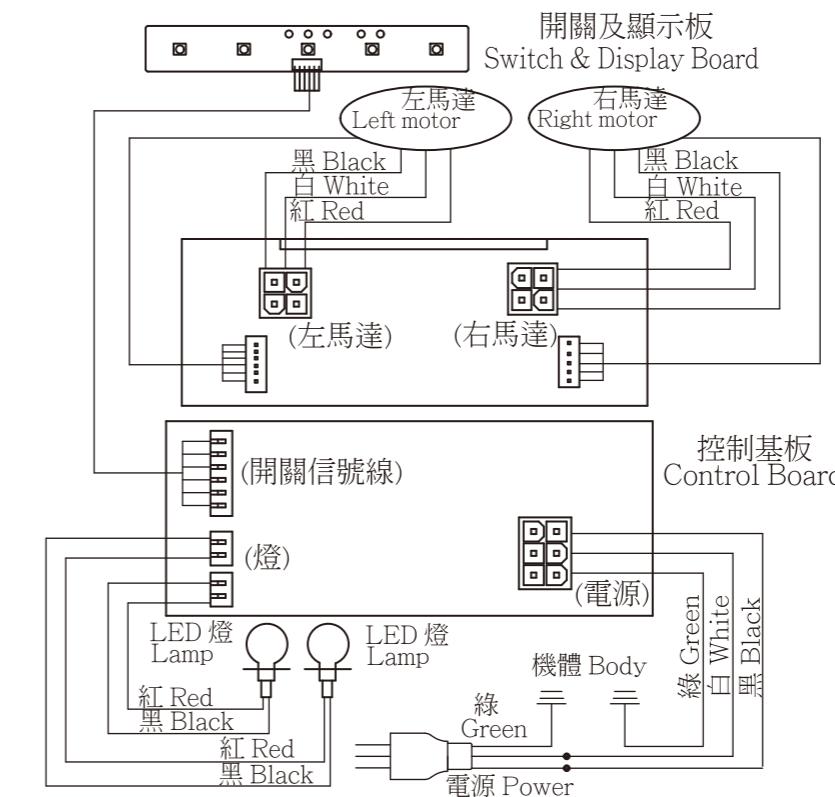

性能表

機型	DR-3590L DR-9590L 系列	DR-3590XL DR-9590XL 系列
額定電壓/頻率		110V~60Hz
傳動方式		DC 直流變頻雙馬達
出風口徑		Ø 179mm
照明		LED燈1W x 2只
調速	五段速 Turbo加速，高速，中速，低速，微速(換氣循環)	
迴轉速度 (R.P.M)	Turbo加速 :2100，高速 :1600，中速:1300， 低速:1050，微速(換氣循環) :500	
排風量(m ³ /min)	Turbo加速:22，高速:15，中速:12， 低速:10，微速(換氣循環) :5	
馬達耗電量(W)	Turbo加速:230，高速:100，中速:60， 低速:40，微速(換氣循環) :15	

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員Sakura Care免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商店章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網<http://www.sakura.com.tw>或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/ _____

地 址/ _____

品 名/ _____

製造號碼/ _____

安裝日期/ _____

經 銷 處/ _____



台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw

全省服務電話

台北 : (02)26942345
基隆 :
桃園 : (03)3522190

新竹:(03)5315112
中彰投:(04)25658568
嘉義:(05)2373826

台南:(06)3554563
高雄:(07)7862555
屏東:(08)7374777

宜蘭:(03)9518411
花蓮:(03)8522346
台東:(089)321547

澎湖:(06)9219133
金門:(082)332040